

安装 TL-XDS200 仿真器出现以下错误：



图 1

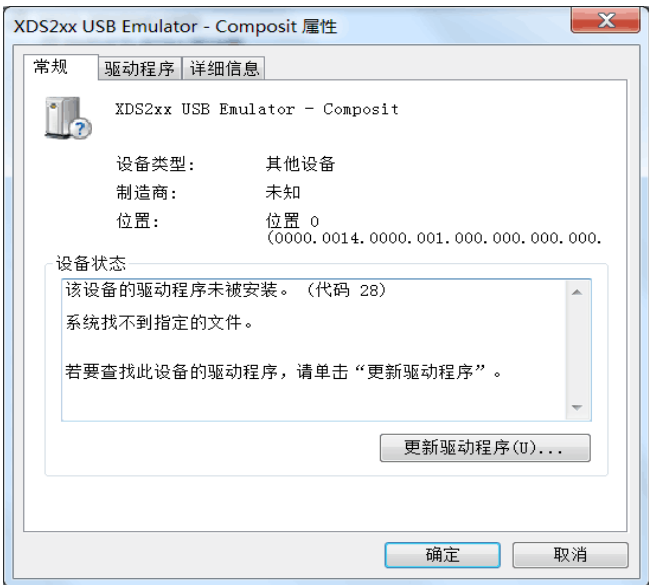


图 2

以下提供 Win7 64 位系统解决方法：

(1) 查看错误日志，打开系统中"C:\Windows\INF\setupapi.dev.log"。查看错误，找到文件丢失路径，建议从后往前找，找到这个文件夹，路径为："C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf\_amd64\_neutral\_fbc4a14a6a13d0c8"，自己要找到自己的文件夹名称，没有就新建一个。

注意：新建的文件夹要以"C:\Windows\INF\setupapi.dev.log"显示的命名为准，不同电脑可能文件夹名称不一样。

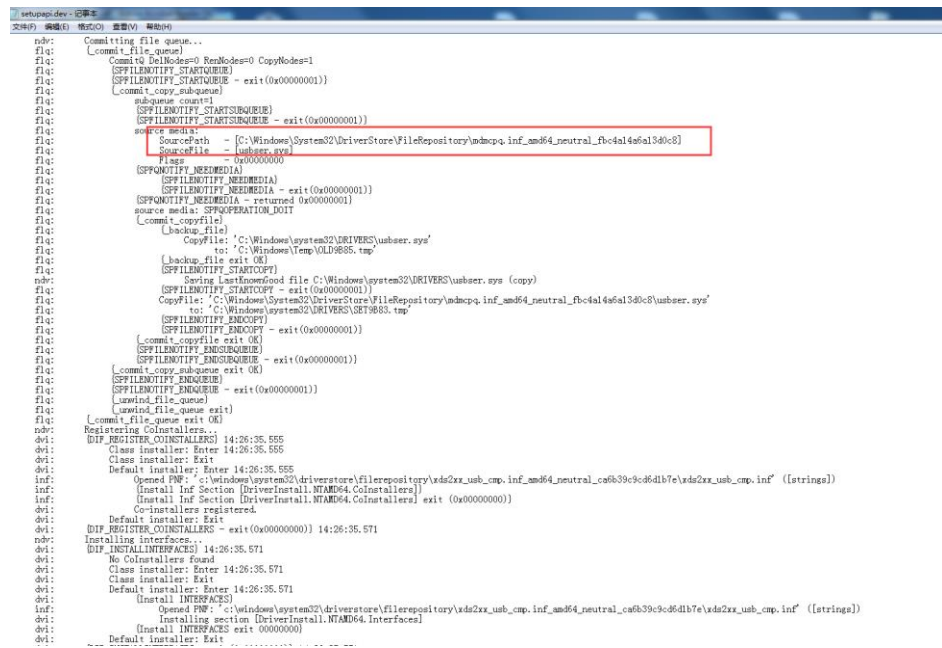


图 3

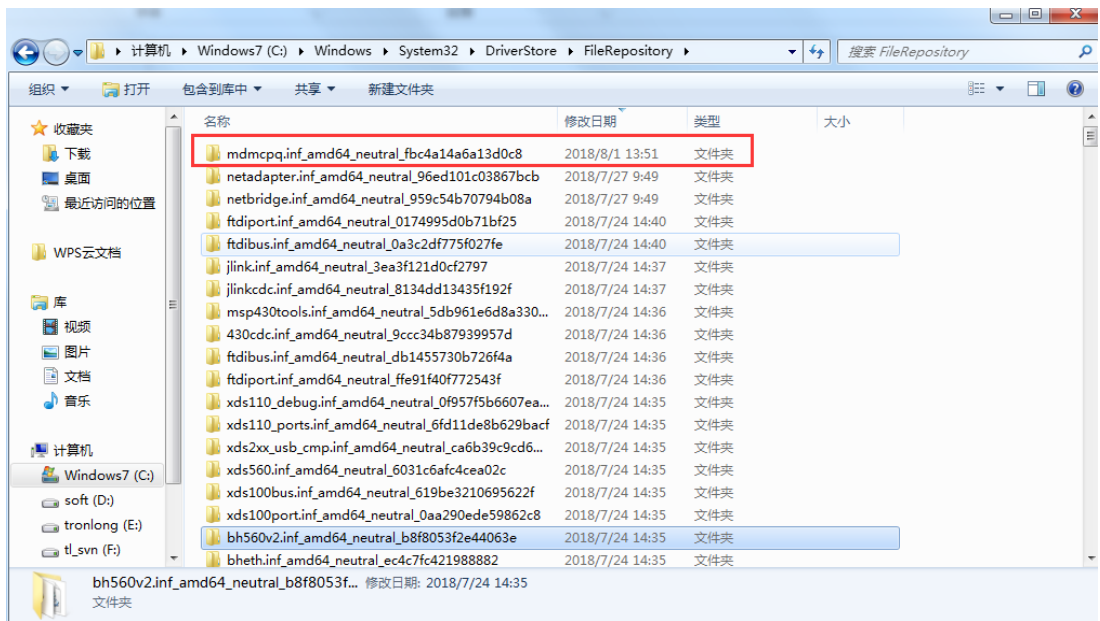


图 4

(2) 把安装 xds200 仿真器驱动所需的三个文件，复制到新建的文件夹中，文件夹路径为："C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf\_amd64\_neutral\_fbc4a14a6a13d0c8"，驱动安装所需文件以附件形式发送。

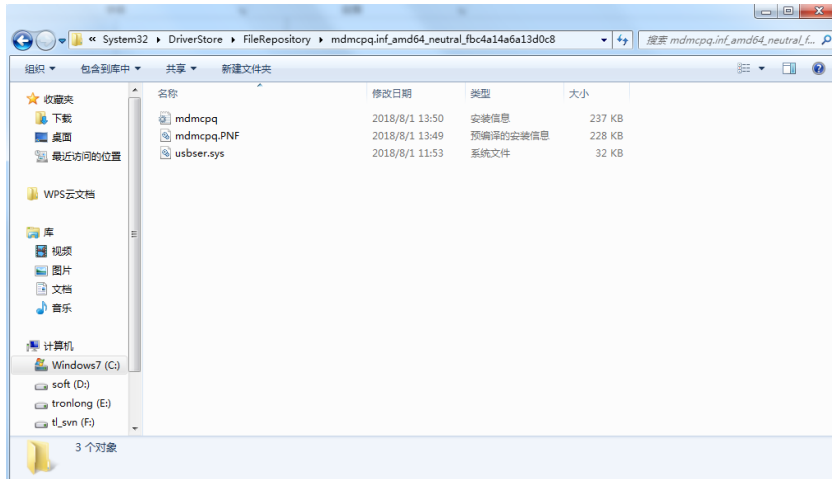


图 5

(3) 进入设备管理器，点击重新扫描检测硬件改动，如下图所示：

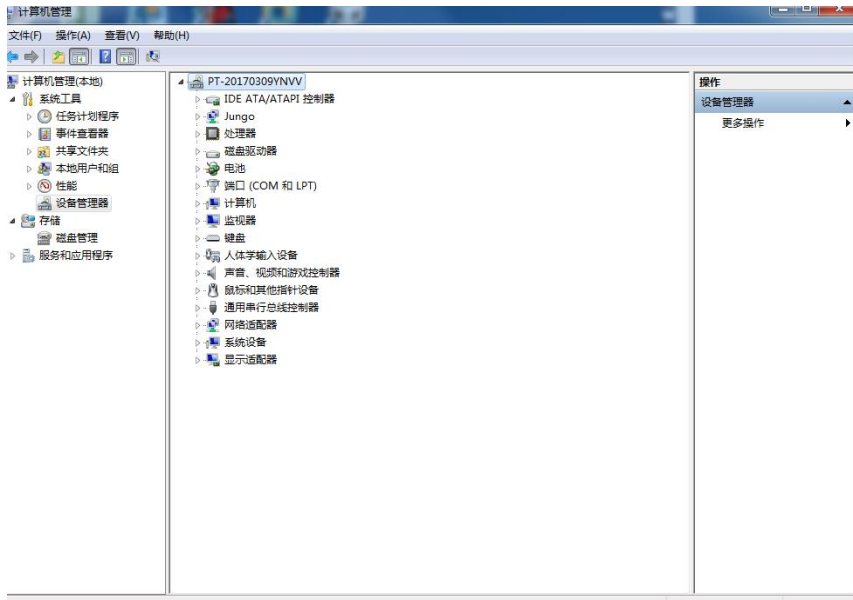


图 6

安装完成后，仿真器正常识别，如下图所示：

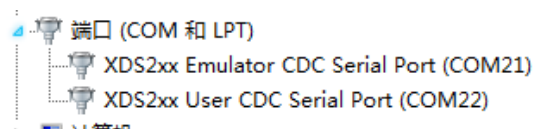


图 7

如果出现了数字签名的问题，就开机按 F8 关闭数字签名，再重启电脑，就能显示驱动已正常安装。